



BẢNG MÀU SƠN CHỐNG THẤM CAO CẤP



CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Văn phòng chính và Nhà máy

Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân,

TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel [84] 251 383 6579 - 383 6586 (8 lines)


Fax [84] 251 383 6346 - 383 3649



www.nipponpaint.com.vn

Với mọi nỗ lực mà Chúng tôi đã thực hiện để bảo đảm các thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm sản xuất (tháng 10/2024), Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam sẽ từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thương hay bất tiện phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản quyền thuộc Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam [2024]. Bản quyền đã được bảo hộ.

3 GIẢI PHÁP TRONG 1



CHỐNG THẤM



CHE PHỦ VẾT NỨT*



THI CÔNG NHANH & TIỆN LỢI




KHÔNG CẦN PHA TRỘN VỚI XI MĂNG

Sản phẩm không pha trộn xi măng, nhanh chóng và tiện lợi khi thi công.



CHỐNG THẤM VƯỢT TRỘI

Ứng dụng Công nghệ HydroGuard và gốc nhựa Nano Acrylic biến tính ngăn chặn sự thấm nước vào màng sơn.



CHE PHỦ VẾT NỨT

Màng sơn có độ đàn hồi cao, có khả năng che phủ các vết nứt nhỏ*.



CHỐNG RÊU MỐC

Màng sơn đánh chắc và bền bỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của rêu mốc.


MÀU SẮC ĐẸP BỀN

CHỐNG THẤM VƯỢT TRỘI

QUY TRÌNH THI CÔNG

*Chống lại các vết nứt nhỏ với độ dày màng sơn khô từ 150 microns.

WP 001 Trắng sáng	WP 005 Trắng sứ	WP 009 Xanh da trời nhạt	WP 013 Xanh lá ánh trắng	WP 017 Vàng nhạt	WP 021 Vàng ánh trắng
WP 002 Trắng xám	WP 006 Xám sáng	WP 010 Xanh ngọc	WP 014 Xanh lá sáng	WP 018 Vàng chanh	WP 022 Cam ánh sáng
WP 003 Xám nhạt	WP 007 Xám ngà	WP 011 Xanh thiên thanh	WP 015 Xanh lá xuân	WP 019 Vàng đậm	WP 023 Cam dưa lưới
WP 004 Xám xanh	WP 008 Xám đậm	WP 012 Xanh da trời	WP 016 Nâu Camel	WP 020 Nâu nhạt	WP 024 Hồng cam

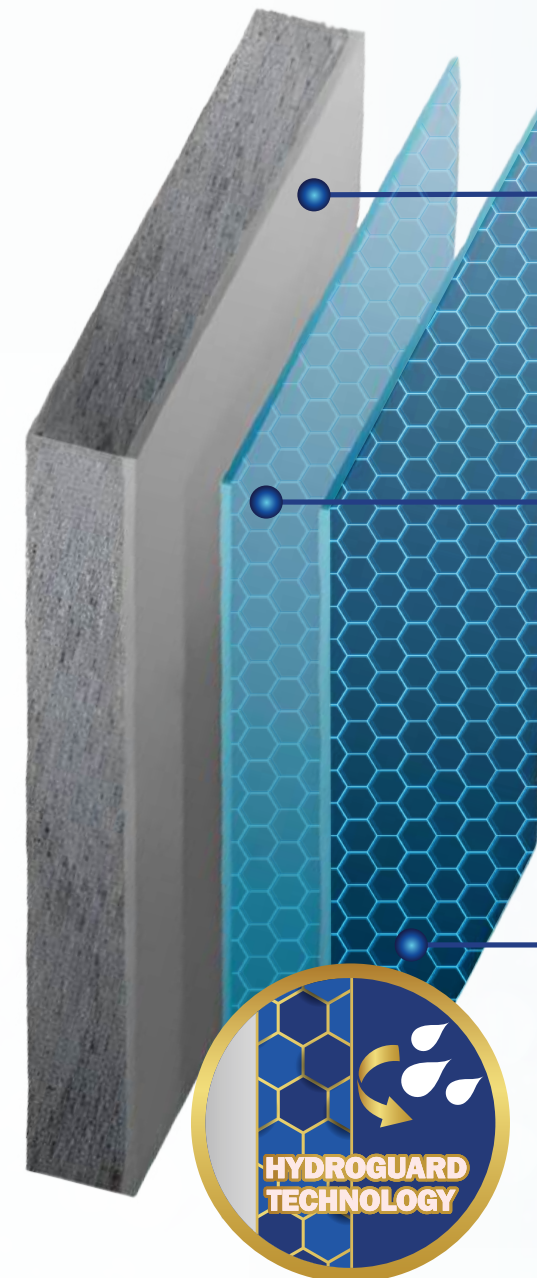

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt sạch, khô và ổn định
- Bước này giúp tăng độ bám dính, kéo dài tuổi thọ màng sơn & nâng cao hiệu quả thi công.

Lớp sơn thứ 1:

- Không cần thi công lớp sơn lót trước sơn lớp chống thấm thứ 1
- Khuấy đều trước khi sơn
- Sơn đều tay và theo một hướng nhất định để tạo bề mặt đồng nhất
- Bước này tạo lớp chống thấm vững chắc và bền bỉ ban đầu.

Lớp sơn thứ 2:

- Đợi khô: Từ 2-4 giờ trước khi tiến hành lớp thứ hai
- Bước này giúp tăng cường khả năng chống thấm và tạo màu đẹp hơn

